EUROFLEX® 500 CP

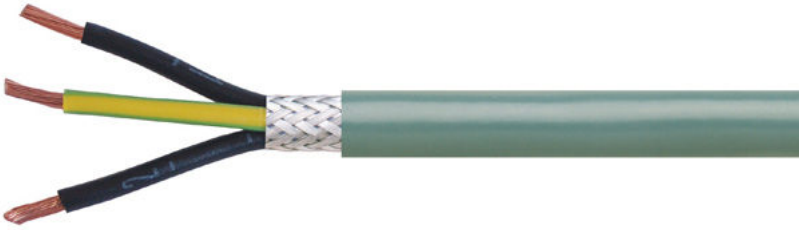

Info

Styrkabel • skärmad • PUR/PVC • flexibel • mycket god mekanisk hållfasthet • oljebeständig

MER INFORMATION

UPPBYGGNAD	Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PUR Färg: Grå, RAL 7000
SPECIFIKATION	Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+70°C rörlig förläggning: + 5°C/+70°C Oljebeständighet: Mycket god Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
061 0002 050	2 x 0,5	5,3	23,6	35
061 0003 050	3 G 0,5	5,6	30,3	43
061 0004 050	4 G 0,5	6	36,7	53
061 0005 050	5 G 0,5	6,5	43,5	64
061 0007 050	7 G 0,5	7	53,3	77
061 0012 050	12 G 0,5	9	86,5	122
061 0018 050	18 G 0,5	11,1	140,2	196
061 0025 050	25 G 0,5	13	179,8	250
061 0002 075	2 x 0,75	5,9	30,4	44
061 0003 075	3 G 0,75	6,2	39,2	55
061 0004 075	4 G 0,75	6,7	48,3	67
061 0005 075	5 G 0,75	7,3	57,6	83
061 0007 075	7 G 0,75	7,9	74,1	102
061 0012 075	12 G 0,75	10,8	134,1	181
061 0018 075	18 G 0,75	12,5	189,1	257
061 0025 075	25 G 0,75	15,4	277,5	366
061 0002 100	2 x 1,0	6,1	36,8	50
061 0003 100	3 G 1,0	6,4	46,5	62
061 0004 100	4 G 1,0	6,9	58	77
061 0005 100	5 G 1,0	7,6	71,6	96
061 0007 100	7 G 1,0	8,2	93,3	120
061 0012 100	12 G 1,0	11,2	169,1	213
061 0018 100	18 G 1,0	17,6	232,2	298
061 0025 100	25 G 1,0	16	378,1	424
061 0002 150	2 x 1,5	6,7	48,3	62
061 0003 150	3 G 1,5	7,1	64,7	80
061 0004 150	4 G 1,5	7,7	81,2	100
061 0005 150	5 G 1,5	8,4	98,1	121
061 0007 150	7 G 1,5	9,1	129,8	157
061 0012 150	12 G 1,5	12,5	232,3	276
061 0018 150	18 G 1,5	15,1	356,4	427
061 0025 150	25 G 1,5	18,3	471,5	575
061 0002 250	2 x 2,5	7,9	71,7	91
061 0003 250	3 G 2,5	8,4	98,1	118

061 0004 250	4 G 2,5	9,1	125	148
061 0005 250	5 G 2,5	10,5	167,5	202
061 0007 250	7 G 2,5	11,5	222,1	259
061 0012 250	12 G 2,5	15,6	385,7	446
061 0018 250	18 G 2,5	18,5	554,9	657
061 0025 250	25 G 2,5	22,4	740,3	877
061 0003 050	3 G 4,0	10	144,4	177
061 0004 400	4 G 4,0	11,1	207,4	235
061 0005 400	5 G 4,0	12,2	251,3	292
061 0004 600	4 G 6,0	12,8	290,1	331
061 0004 601	4 G 10,0	16,8	494	577

Ytterligare dimensioner på begäran.