


EUROFLEX® JE-H(ST)H E30-90

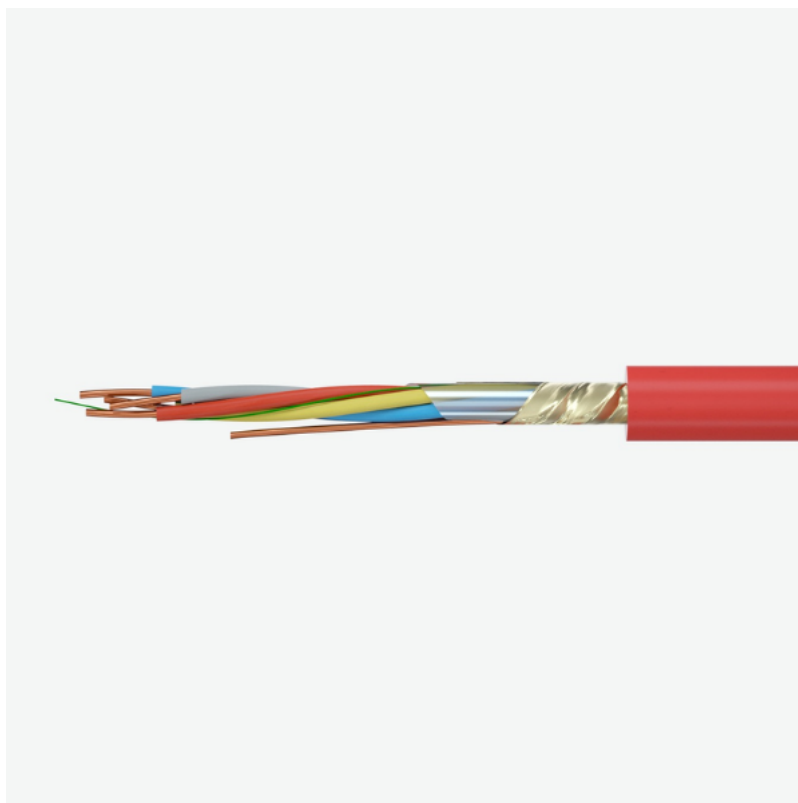

Info

Brandsäker brandlarms-, signal-, och mikrofonkabel • skärmad

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Brandsäker brandlarms-, signal-, och mikrofonkabel för fast installation i byggnad. Vid brand avger kabeln inga korrossiva gaser och ger ringa rökutveckling. I händelse av brand bibehåller kabeln sin elektriska funktion.

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank entrådig koppar Ledarisation: Halogenfri specialblandning HI1 Ledarfärg: Färgmärkta enl. VDE 0815 Ledaruppbyggnad: Ledare tvinnade till stjärnfyrar som är tvinnade till en bunt, buntar är tvinnade i lager Ytermantel: Halogenfri specialblandning HM2 Färg: Röd

SPECIFIKATION

Driftspänning: 225V Provspänning: 800V Minsta böjradie: 7,5 x d Temp. område: -30°C/+70°C Halogenfri / Rökutveckling: IEC 60754 / IEC 61034 Brandspridningsklass: EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24-25 Brandklass: E30 / E90 enligt DIN 4102-12 Standard: VDE 0815

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x diameter mm	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
134 0220 810		2 x 2 x 0,8	7,4	25	76
134 0420 810		4 x 2 x 0,8	11,1	45	130
134 0820 810		8 x 2 x 0,8	15,6	85	232
134 1220 810		12 x 2 x 0,8	18,1	126	318
134 2020 810		20 x 2 x 0,8	22,5	206	514
134 3220 810		32 x 2 x 0,8	27,7	326	730
134 5220 810		52 x 2 x 0,8	34,7	529	1200