


EUROFLEX® 600 P

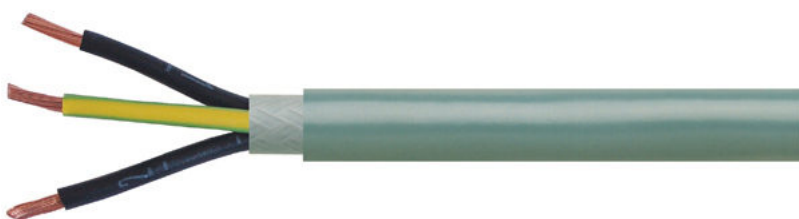

Info

Styrkabel • oskärmad • siffermärkta ledare • PUR/PVC • flexibel • mycket god mekanisk hållfasthet • oljebeständig • UL/CSA-godkänd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Styrändamål • signalanläggningar • verktygsmaskiner • i torra, fuktiga och våta utrymmen

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt Innermantel: PVC (från 4 mm²) Yttermantel: PUR Färg: Grå, RAL 7000

SPECIFIKATION

DIN VDE Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. Område fast förläggning: - 40°C/+70°C rörlig förläggning: + 5°C/+70°C Oljebeständighet: Mycket god Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE - UL/CSA Driftspänning: 600 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. Område fast förläggning: + 80°C rörlig förläggning: + 80°C Strålningsbest.: 5 x 10³ cJ/kg Oljebeständighet: Mycket god Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
860 0002 050	2 x 0,5	6,2	10,3	48
860 0003 050	3 G 0,5	6,4	15,4	56
860 0004 050	4 G 0,5	6,8	20,5	66
860 0005 050	5 G 0,5	7,4	25,6	79
860 0007 050	7 G 0,5	7,9	35,9	96
860 0012 050	12 G 0,5	10,1	61,5	144
860 0018 050	18 G 0,5	11,6	92,3	203
860 0025 050	25 G 0,5	13,7	128,2	265
860 0002 075	2 x 0,75	6,7	14,4	58
860 0003 075	3 G 0,75	6,9	21,6	67
860 0004 075	4 G 0,75	7,4	28,8	80
860 0005 075	5 G 0,75	8,0	36,0	96
860 0007 075	7 G 0,75	9,3	50,4	130
860 0012 075	12 G 0,75	11,1	86,4	178
860 0018 075	18 G 0,75	12,9	129,6	253
860 0025 075	25 G 0,75	15,2	180,0	330
860 0002 100	2 x 1,0	6,9	19,2	64
860 0003 100	3 G 1,0	7,1	28,8	76
860 0004 100	4 G 1,0	7,7	38,4	91
860 0005 100	5 G 1,0	8,3	48,0	110
860 0007 100	7 G 1,0	9,6	67,2	148
860 0012 100	12 G 1,0	11,5	115,2	207
860 0018 100	18 G 1,0	13,4	172,8	297
860 0025 100	25 G 1,0	16,0	240,0	397
860 0002 150	2 x 1,5	7,5	28,8	79
860 0003 150	3 G 1,5	7,8	43,2	96
860 0004 150	4 G 1,5	8,4	57,6	116
860 0005 150	5 G 1,5	9,1	72,0	140
860 0007 150	7 G 1,5	10,6	100,8	190
860 0012 150	12 G 1,5	12,8	172,8	271
860 0018 150	18 G 1,5	14,9	259,2	392
860 0025 150	25 G 1,5	18,0	360,0	536
860 0002 250	2 x 2,5	8,7	48,0	112
860 0003 250	3 G 2,5	9,1	72,0	140
860 0004 250	4 G 2,5	9,8	96,0	170
860 0005 250	5 G 2,5	10,7	120,0	208

860 0007 250	7 G 2,5	12,6	168,0	288
860 0012 250	12 G 2,5	15,3	288,0	412
860 0018 250	18 G 2,5	18,2	432,0	613
860 0025 250	25 G 2,5	23,2	600,0	885
860 0003 400	3 G 4,0	11,9	115,2	233
860 0004 400	4 G 4,0	13,0	153,6	288
860 0005 400	5 G 4,0	13,9	192,0	342
860 0004 600	4 G 6,0	14,7	230,4	393
860 0005 600	5 G 6,0	16,1	288,0	482
860 0004 601	4 G 10,0	18,5	384,0	644

Ytterligare dimensioner på begäran.