


EUROFLEX® 75XX SK-TPE UL/CSA

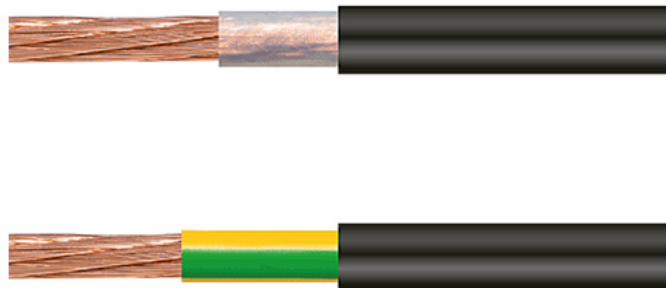

Info

Enkelledare • förbindningskabel • anslutningskabel • oskärmad • dubbelisolerad enkelledare • halogenfri • den skärfasta och adhesionsfria yttermanteln är mycket beständig mot de flesta i industrin förekommande mineraloljor och kemikalier • UL/CSA-godkänd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För kabelsläpkedjor • klarar höga mekaniska belastningar • industriell drift med nötande påfrestningar • höga krav på oljebeständighet

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisation: TPE Färg – innermantel: Gul/Grön alternativt transparent Yttermantel: TPE Färg – yttermantel: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 600/1000 V (1000 V UL/CSA) Minsta böjradie: 7,5 x d Temp. område fast förläggning: - 50°C/+90°C rörlig förläggning: - 40°C/+90°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: UL/CSA, FT 1 Godkännanden: SS EN 60204, UL/CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Transparent innermantel - 7510

Artikelnummer	Area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
782 1040 011	4,0	6,1	40,0	64
782 1060 011	6,0	7,0	60,0	96
782 1060 111	10,0	8,0	100,0	142
782 1060 211	16,0	9,5	160,0	211
782 1060 311	25,0	11,5	250,0	323
782 1060 411	35,0	12,5	350,0	428
782 1060 511	50,0	14,5	500,0	598
782 1060 611	70,0	16,5	700,0	801
782 1060 711	95,0	19,0	950,0	1061
782 1060 811	120,0	21,5	1200,0	1280
782 1060 911	150,0	23,0	1500,0	1605
782 1061 011	185,0	27,0	1850,0	1996

Gul/Grön innermantel - 7520

Artikelnummer	Area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
782 2040 011	4,0	6,1	40,0	64
782 2060 011	6,0	7,0	60,0	96
782 2060 111	10,0	8,0	100,0	142
782 2060 211	16,0	9,5	160,0	211
782 2060 311	25,0	11,5	250,0	323
782 2060 411	35,0	12,5	350,0	428
782 2060 511	50,0	14,5	500,0	598
782 2060 611	70,0	16,5	700,0	801
782 2060 711	95,0	19,0	950,0	1061
782 2060 811	120,0	21,5	1200,0	1280
782 2060 911	150,0	23,0	1500,0	1605
782 2061 011	185,0	27,0	1850,0	1996