

ADAPTER MÄSSING IP68 PG - METRISK




Beskrivning

Adapter i förnicklad mässing. PG - Metrisk

- Förnicklad mässing
- PG - Metrisk

GALLERY IMAGES

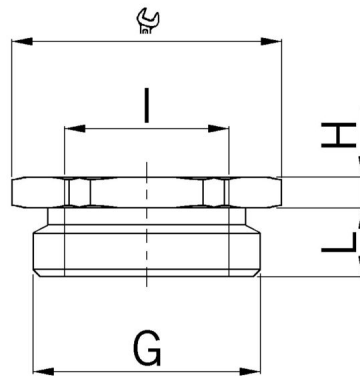

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Material: Förnicklad mässing O-ring: NBR Temp.område: – 40°C/+100°C Skyddsklass: IP 68

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga (G)	Gänga (I)	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpacknings- storlek
3500.07.06	Pg 7	M6x1.0	15	3	6	50
3500.07.08	Pg 7	M8x1.25	15	3	6	50
3500.07.10	Pg 7	M10x1.5	15	7	6	50
3500.09.06	Pg 9	M6x1.0	18	3	6	50
3500.09.08	Pg 9	M8x1.25	18	3	6	50
3500.09.10	Pg 9	M10x1.5	18	3	6	50
3500.09.12	Pg 9	M12x1.5	18	8	6	50
3500.11.06	Pg 11	M 6x1.0	21	3	6	50
3500.11.08	Pg 11	M 8x1.25	21	3	6	50
3500.11.10	Pg 11	M10x1.5	21	3	6	50
3500.11.12	Pg 11	M12x1.5	21	3	6	50
3500.11.17	Pg 11	M16x1.5	21	8	6	50
3500.13.12	Pg 13	M12x1.5	24	3	6	50
3500.13.17	Pg 13	M16x1.5	24	3	6	50
3500.16.12	Pg 16	M12x1.5	24	3	6	25
3500.16.17	Pg 16	M16x1.5	24	3	6	25
3500.16.20	Pg 16	M20x1.5	24	10.5	6	25
3500.21.17	Pg 21	M16x1.5	30	3.5	7.5	25
3500.21.20	Pg 21	M20x1.5	30	3.5	7.5	25
3500.21.25	Pg 21	M25x1.5	30	10.5	7.5	25
3500.29.25	Pg 29	M25x1.5	38	4	8	20
3500.29.32	Pg 29	M32x1.5	38	13	8	20
3500.36.32	Pg 36	M32x1.5	50	4.5	8	10
3500.36.40	Pg 36	M40x1.5	50	4.5	8	10
3500.42.32	Pg 42	M32x1.5	55	5	10	10
3500.42.40	Pg 42	M40x1.5	55	5	10	10
3500.42.50	Pg 42	M50x1.5	55	15	10	10
3500.48.40	Pg 48	M40x1.5	65	5.5	11	5
3500.48.50	Pg 48	M50x1.5	65	5.5	11	5