

ADAPTER MÄSSING IP68 PG - METRISK




Beskrivning

Adapter i förnicklad mässing. PG - Metrisk

- Förnicklad mässing
- PG - Metrisk

GALLERY IMAGES

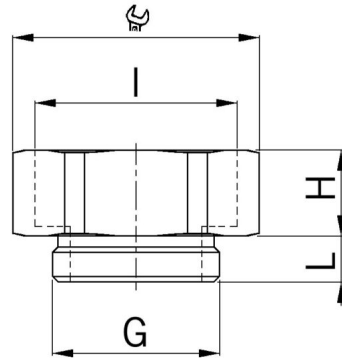

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Material: Förnicklad mässing O-ring: NBR Temp.område: - 40°C/+100°C Skyddsklass: IP 68

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga (G)	Gänga (I)	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpackningsstorlek
3600.07.12	Pg 7	M12x1.5	15	9.0	6	50
3600.07.17	Pg 7	M16x1.5	18	9.0	6	50
3600.09.17	Pg 9	M16x1.5	18	9.5	6	50
3600.09.20	Pg 9	M20x1.5	24	10.5	6	50
3600.11.20	Pg 11	M20x1.5	24	10.5	6	50
3600.11.25	Pg 11	M25x1.5	30	11.5	6	25
3600.13.20	Pg 13	M20x1.5	24	10.5	6	50
3600.13.25	Pg 13	M25x1.5	30	11.5	6	25
3600.16.25	Pg 16	M25x1.5	30	11.5	6	25
3600.16.32	Pg 16	M32x1.5	36	13.5	6	25
3600.21.32	Pg 21	M32x1.5	36	14.0	7.5	25
3600.21.40	Pg 21	M40x1.5	46	14.0	7.5	20
3600.29.40	Pg 29	M40x1.5	46	14.0	8	20
3600.29.50	Pg 29	M50x1.5	55	16.0	8	10
3600.36.50	Pg 36	M50x1.5	55	16.0	8	10
3600.36.63	Pg 36	M63x1.5	70	17.0	8	10
3600.42.63	Pg 42	M63x1.5	70	17.0	10	10
3600.42.75	Pg 42	M75x1.5	80	18.0	10	10
3600.48.63	Pg 48	M63x1.5	70	17.0	11	10
3600.48.75	Pg 48	M75x1.5	80	18.0	11	10