

FÖRSKRUVNING EMC MÄSSING RAPID LÅNG GÄNGA IP68 PG




Beskrivning

EMC-förskruvning och lång gänga med kontaktfjäder för snabb montering. Finns i storlek PG 7 - PG 29 för kabeldiameter 4,5- 25,5 mm.

- EMC
- Förnicklad mässing
- Snabb montering
- Lång gänga
- IP 68

- PG-gänga

GALLERY IMAGES

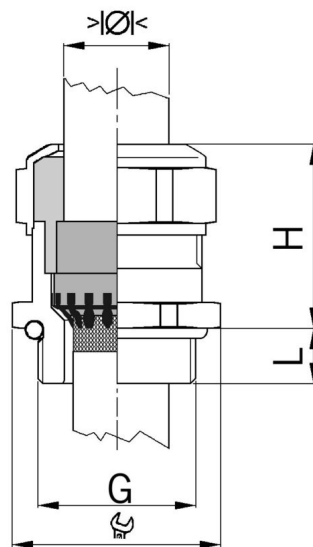

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Material: Förnicklad mässing Kontakthylsa: Förnicklad mässing Kontaktfjäder: Rostfritt stål A2
Insats: TPE O-ring: NBR Temp.område: – 40°C/+100°C Skyddsklass: IP 68 upp till 10 bar (IP69)
Halogenfri: Ja Dragavlastning: EN 62444 version A Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga	Min. - Max. kabel Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpacknings- storlek
1181.07.060	Pg 7	4.5 - 6.0	15	20	10	50
1181.07.075	Pg 7	6.0 - 7.5	15	20	10	50
1181.09.080	Pg 9	6.0 - 8.0	18	23	10	50
1181.09.100	Pg 9	8.0 - 10.0	18	25	10	50
1181.11.085	Pg 11	5.5 - 8.5	21	25	10	50
1181.11.120	Pg 11	8.5 - 12.0	21	25	10	50
1181.13.110	Pg 13	8.0 - 11.0	24	25	10	50
1181.13.140	Pg 13	11.0 - 14.0	24	27	10	50
1181.16.110	Pg 16	8.0 - 11.0	24	24	10	50
1181.16.140	Pg 16	11.0 - 14.0	24	27	10	50
1181.21.160	Pg 21	13.0 - 16.0	30	30	12	25
1181.21.190	Pg 21	16.0 - 19.0	30	33	12	25
1181.29.230	Pg 29	19.0 - 23.0	38	33	12	25
1181.29.255	Pg 29	23.0 - 25.5	38	32	12	25