


EUROFLEX® DEVICENET™ 120 Ω TRUNK & DROP UL/CSA - HÖGFLEXIBEL

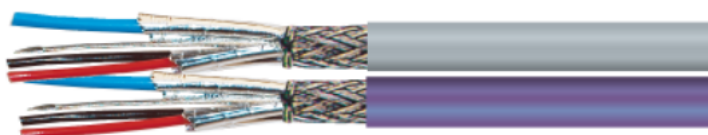

Info

Fältsbuskabel för användning i DeviceNet™ system.

För högflexibel förläggning

MER INFORMATION

BESKRIVNING

BUS kabel i silikonfritt utförande

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Buskabel för industriell signalöverföring. DeviceNet™ är en Allen Bradleyutvecklad standard baserad på CAN BUS

UPPBYGGNAD

Ledare: förtennt koppar mångtrådig Ledarisation; PE/PVC alt polyolefin Ledaridentifikation: BUS blå, vit; matning: röd, svart Skärm: parskärmad, aluminiumfolie samt förtennt kopparfläta med biledare Yttermantel: PVC eller PUR Färg: Violettt eller grå

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300 V (ej för starkström) Provspänning: 1,5 kV Impedans: 120 Ω +/- 12 Ω
Kapacitans: Nom. 40nF/km Max kabellängd: Trunk: 125 kbit/s-max.500m, 250 kbit/s-max.250m, 0,5 Mbit/s-max.100m Drop: 125 kbit/s-max.100m, 250 kbit/s-max.100m, 0,5 Mbit/s-max.100m
Minsta böjradie: fast förläggning: 5 x d rörlig förläggning: 7,5 x d Temp. område: -40°C / +80 °C
fast förläggning PVC: -10°C / +70 °C PUR: -30 °C/ +70 °C rörlig förläggning Halogenfrihet: enligt IEC 60754-1 (FRNC) Oljebeständighet: DIN EN 6081 1-2-1 (PVC enbart mineralolja)
Godkännande: UL/CSA

BESKRIVNING

Artikelnummer	Typ	Ledarantal x area mm2	Färg	Yttre diameter +-5%	Cu-tal	Vikt kg/km
DeviceNet™ SK-C-PVC TRUNK & DROP UL/CSA - cULus - CMG						
118 2181 503	SK-C-PVC TRUNK UL/CSA	1 X 2 X AWG 18 + 1 X 2 X AWG 15	Grå	12,2	95	203
118 2222 413	SK-C-PVC DROP UL/CSA	1 X 2 X AWG 24 + 1 X 2 X AWG 22	Grå	7	37	68
DeviceNet™ SK-C-PUR TRUNK & DROP UL/CSA - cULus - CMX DESINA						
119 2151 813	SK-C-PUR TRUNK FRNC UL/CSA	1 X 2 X AWG 18 + 1 X 2 X AWG 15	Violet	12,2	95	203
119 2222 413	SK-C-PUR DROP FRNC UL/CSA	1 X 2 X AWG 24 + 1 X 2 X AWG 22	Violet	7	37	68