


EUROFLEX® EIB BUS HALOGENFRI DCA

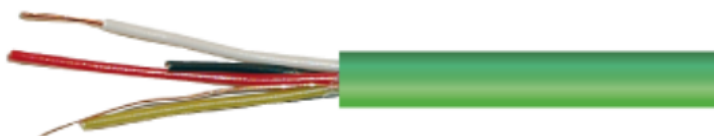

Info

KNX/EIB Bus för fast installation inomhus

MER INFORMATION

BESKRIVNING

KNX/EIB Bus med halogenfri Isolering och skärm av aluminiumfolie som skydd mot yttre elektriska störningar. Avsedd för fast installation inomhus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Buskabel för signalöverföring av digitala/analog signaler för KNX/EIB applikationer

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank koppar klass 1 Ledarisation: Halogenfri specialblandning Ledarfärg: Enligt KNX/EIB specifikation Svart, Röd, Vit & Gul Skärm: Aluminium/polyester folie med förtent biledare Yttermantel: Halogenfri specialblandning Färg: Grön RAL 6017

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300 V (ej för starkström) Provspänning: 1500 V Slingresistans: 73,2 Ω /km
Kapacitans: max 100 nF/km Minsta böjradie: 8 x d Temp. område fast föräggning: - 5°C/+50°C
Halogenfri: IEC 60754-1 (FRNC) Standard: EIB/KNX 2014/35/EU Godkännande: EN 13501-6 class Dca-s1 d2 a1

BESKRIVNING

Artikelnummer	Typ	Ledarantal x area mm ²	Yttre diameter +-5%	Färg	Cu-tal	Vikt kg/km
117 0120 804	J-H(ST)HH	1x2x0,8	5,5	Grön	11	40
117 0220 804	J-H(ST)HH	2x2x0,8	6,1	Grön	21	55