


EUROFLEX® LKM-HF

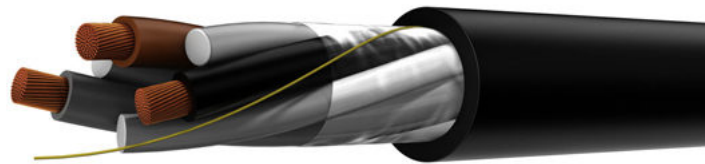

Info

Kraft- och styrkabel • oskärmad • halogenfri • marint godkännande • flambeständig • låg rökutveckling

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Lämplig för fast installation i fartyg samt godkänd för förläggning på däck.
UPPBYGGNAD	Ledare: 1 – 10 mm ² : Fåtrådig koppar, IEC 60228, kl 2 16 – 300 mm ² : Mångtrådig koppar, IEC 60228, kl 5 Ledarisation: XLPE Yttermantel: Polyolefin Färg: Svart
SPECIFIKATION	Driftspänning: AC: 0,6 / 1kV (1,2 kV) DC: 0,9 / 1,5kV Provspänning: 6 kV Minsta böjradie: fast förläggning: 6 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+90°C Lägsta förläggningstemperatur: -15°C Max. ledartemperatur: +90°C Halogenfri: Ja, enl. IEC 60754 Rökutveckling: Enl. IEC 61034 Brandspridningsklass: IEC 60 332-1-2, IEC 60 332-3-22 (Kat A) Godkännanden: LR, DNV-GL, KR, NK, RINA, ABS, CCS

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Vikt kg/km
366 0215 011	2 x 1,5	8,5	80
366 0315 011	3 G 1,5	9,0	100
366 5315 011	3 x 1,5	9,0	100
366 0415 011	4 G 1,5	10,0	135
366 5415 011	4 x 1,5	10,0	135
366 0515 011	5 G 1,5	11,0	165
366 0715 011	7 G 1,5	12,0	205
366 1015 011	10 G 1,5	15,0	295
366 5101 511	10 x 1,5	15,0	295
366 1215 011	12 G 1,5	15,5	340
366 5121 511	12 x 1,5	15,5	340
366 1615 011	16 G 1,5	17,5	435
366 5161 511	16 x 1,5	17,5	435
366 1915 011	19 G 1,5	18,5	500
366 5191 511	19 x 1,5	18,5	500
366 5241 511	24 x 1,5	22,0	640
366 5271 511	27 x 1,5	22,5	700
366 5371 511	37 x 1,5	25,0	925
366 0225 011	2 x 2,5	9,5	115
366 0325 011	3 G 2,5	10,0	145
366 5032 511	3 x 2,5	10,0	145
366 0425 011	4 G 2,5	11,0	180
366 5042 511	4 x 2,5	11,0	180
366 0525 011	5 G 2,5	12,0	220
366 0725 011	7 G 2,5	13,5	285
366 1225 011	12 G 2,5	17,5	465
366 5122 511	12 x 2,5	17,5	465
366 1925 011	19 G 2,5	20,5	690
366 5192 511	19 x 2,5	20,5	690
366 5242 511	24 x 2,5	24,5	900
366 0240 011	2 x 4	10,5	155
366 0340 011	3 G 4	11,5	200
366 5340 011	3 x 4	11,5	200
366 0440 011	4 G 4	12,5	260
366 5440 011	4 x 4	12,5	260
366 5540 011	5 x 4	13,5	320
366 0160 011	1 x 6	7,0	95

366 0260 011	2 x 6	12,0	240
366 0360 011	3 G 6	13,0	310
366 5360 011	3 x 6	13,0	310
366 5460 011	4 x 6	14,0	385
366 0460 011	4 G 6	14,0	385
366 0560 011	5 G 6	15,5	480
366 0160 111	1 x 10	8,0	140
366 0260 111	2 x 10	14,0	360
366 0360 111	3 G 10	15,0	465
366 5360 111	3 x 10	15,0	465
366 0460 111	4 G 10	16,5	585
366 5460 111	4 x 10	16,5	585
366 0560 111	5 G 10	18,5	725
366 0160 211	1 x 16	9,0	190
366 0260 211	2 x 16	17,0	515
366 0360 211	3 G 16	18,0	650
366 5360 211	3 x 16	18,0	650
366 0460 211	4 G 16	20,0	820
366 5460 211	4 x 16	20,0	820
366 0560 211	5 G 16	22,0	1000
366 5560 211	5 x 16	22,0	1000
366 0160 311	1 x 25	11,5	290
366 0260 311	2 x 25	21,0	790
366 5360 311	3 x 25	22,5	1005
366 0460 311	4 G 25	25,0	1265
366 5460 311	4 x 25	25,0	1265
366 0160 411	1 x 35	12,5	385
366 0260 411	2 x 35	23,0	1045
366 0360 411	3 G 35	24,5	1320
366 5360 411	3 x 35	24,5	1320
366 0460 411	4 G 35	27,0	1690
366 5460 411	4 x 35	27,0	1690
366 0160 511	1 x 50	14,5	530
366 5360 511	3 x 50	29,0	1860
366 0460 511	4 G 50	32,0	2390
366 5460 511	4 x 50	32,0	2390
366 0160 611	1 x 70	16,5	740
366 5360 611	3 x 70	33,5	2605
366 0460 611	4 G 70	37,0	3315
366 5460 611	4 x 70	37,0	3315

366 0160 711	1 x 95	18,0	955
366 5360 711	3 x 95	37,0	3375
366 5460 711	4 x 95	41,5	4320
366 0160 811	1 x 120	20,0	1200
366 5360 811	3 x 120	42,0	4290
366 5460 811	4 x 120	46,5	5450
366 0160 911	1 x 150	23,0	1515
366 5360 911	3 x 150	48,0	5410
366 0161 011	1 x 185	25,5	1840
366 0161 111	1 x 240	28,5	2445
366 0161 211	1 x 300	31,5	3015

Ytterligare dimensioner på begäran.