

FÖRSKRUVNING EMC PROGRESS® MÄSSING LÅNG GÄNGA IP68 METRISK




Beskrivning

EMC-förskruvning med lång gänga. Finns i storlek M8-M63 för kabeldiameter 2,5-50 mm. Kan på förfrågan även levereras med insats certifierad enligt EN 45545 för tågapplikationer.

- EMC
- Förnicklad mässing
- Lång gänga
- IP 68

GALLERY IMAGES

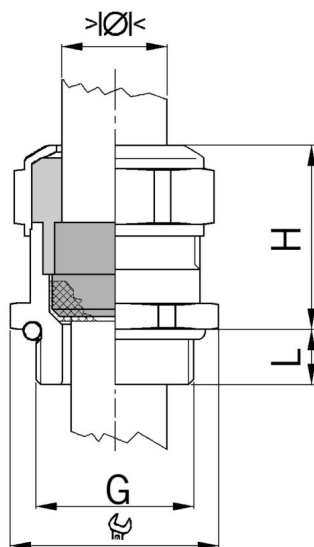

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Material: Förnicklad mässing Kontakthylsa: Förnicklad mässing Insats: TPE O-ring: NBR
Temp.område: - 40°C/+100°C Skyddsklass: IP 68 upp till 10 bar (IP69) Halogenfri: Ja
Dragavlastning: EN 62444 version A Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga	Min. - Max. kabel Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpacknings- storlek
1180.08.035	M8x1.25	2.5 - 3.5	11	15	10	50
1180.08.040	M8x1.25	3.0 - 4.0	11	15	10	50
1180.10.040	M10x1.5	3.0 - 4.0	13	16	10	50
1180.10.060	M10x1.5	4.0 - 6.0	13	16	10	50
1180.12.060	M12x1.5	4.5 - 6.0	15	20	10	50
1180.12.075	M12x1.5	6.0 - 7.5	15	20	10	50
1180.17.080	M16x1.5	6.0 - 8.0	18	23	10	50
1180.17.100	M16x1.5	8.0 - 10.0	18	25	10	50
1180.20.110	M20x1.5	8.0 - 11.0	24	25	10	50
1180.20.140	M20x1.5	11.0 - 14.0	24	27	10	50
1180.25.160	M25x1.5	13.0 - 16.0	30	30	11	25
1180.25.190	M25x1.5	16.0 - 19.0	30	33	11	25
1180.32.210	M32x1.5	18.0 - 21.0	36	32	13	25
1180.32.250	M32x1.5	21.0 - 25.0	36	32	13	25
1180.40.285	M40x1.5	24.0 - 28.5	46	34	13	10
1180.40.320	M40x1.5	28.5 - 32.0	46	34	13	10
1180.50.370	M50x1.5	33.0 - 37.0	55	36	14	10
1180.50.410	M50x1.5	37.0 - 41.0	55	36	14	10
1180.63.460	M63x1.5	40.0 - 46.0	70	39	14	5
1180.63.500	M63x1.5	46.0 - 50.0	70	39	14	5