FÖRSKRUVNING EMC ROSTFRI EASY CONNECT IP68 METRISK

Info

EMC-förskruvning för snabb och säker montering. Finns i storlek M12-M63 för kabeldiameter 3,5-52 mm. Kan på förfrågan även levereras med insats certifierad enligt EN 45545 för tågapplikationer.

- EMC
- Förnicklad mässing
- Snabb montering
- IP 68 (upp till 10 bar) / IP 69
- Metrisk gänga
- Värmebeständig

GALLERY IMAGES

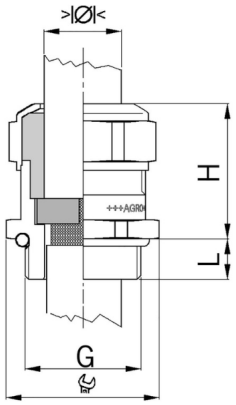

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION	Material: Rostfritt stål A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) Kontaktfjäder: Rostfritt stål 1.4310 Insats: FPM O-ring: FPM Temp.område: – 40°C/+200°C Skyddsklass: IP 68 (upp till 10 bar) / IP 69 Halogenfri: Ja Dragavlastning: EN 62444 version A Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga	Min. – Max. kabel Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpackningsstorlek
1083.12.96.050	M12x1.5	3.5 – 5.0	17	22	7	50
1083.12.96.065	M12x1.5	5.0 – 6.5	17	22	7	50
1083.17.96	M16x1.5	6.0 – 10.5	19	25	7	50
1083.20.96	M20x1.5	8.0 – 15.0	24	27	8	50
1083.25.96	M25x1.5	12.5 – 20.5	30	33	8	25
1083.32.96	M32x1.5	17.0 – 25.5	36	33	9	25
1083.40.96	M40x1.5	24.0 – 33.0	46	38	9	10
1083.50.96	M50x1.5	33.0 – 42.0	55	42	10	10
1083.63.96	M63x1.5	40.0 – 52.0	70	42	10	5