

FÖRSKRUVNING PROGRESS® ROSTFRI HT A2 LÅNG GÄNGA IP68 PG




Beskrivning

Värmebeständig förskruvning i rostfritt utförande A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) med lång gänga. Finns i storlek PG 9-PG 48 för kabeldiameter 6-49 mm. Kan på förfrågan även levereras med insats certifierad enligt EN 45545 för tågapplikationer.

- Rostfritt stål A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
- Värmebeständig
- Lång gänga
- IP 68

- Vibrationstålig

GALLERY IMAGES

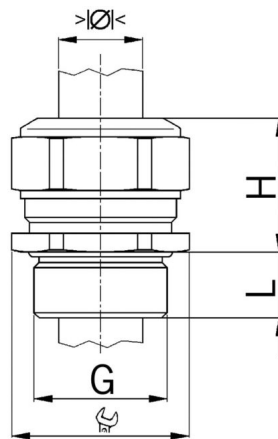

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Material: Rostfritt stål A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) Insats: FPM O-ring: FPM Temp.område: -40°C / +200°C Skyddsklass: IP 68 upp till 10 bar (IP69) Halogenfri: Ja Dragavlastning: EN 62444 version A Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga	Min. - Max. kabel Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpacknings- storlek
1100.09.96	Pg 9	6.0 - 10.5	19	20	10	50
1100.11.96	Pg 11	5.5 - 12.0	21	21	10	50
1100.13.96	Pg 13	8.0 - 15.0	24	21	10	50
1100.16.96	Pg 16	8.0 - 15.0	24	21	10	50
1100.21.96	Pg 21	12.5 - 20.5	30	25	12	25
1100.29.96	Pg 29	19.0 - 27.5	41	28	12	25
1100.36.96	Pg 36	26.0 - 35.0	50	32	15	10
1100.42.96	Pg 42	33.0 - 42.0	55	34	15	10
1100.48.96	Pg 48	37.0 - 49.0	65	37	15	10