FÖRSKRUVNING SYNTEC® MÄSSING LÅNG GÄNGA IP68 METRISK

Beskrivning

Förskruvning med lång gänga och lamellinsats. Finns i storlek M12-M63 för kabeldiameter 1-55 mm.

- Förnicklad mässing
- Lång gänga
- IP 68
- Metrisk gänga

GALLERY IMAGES

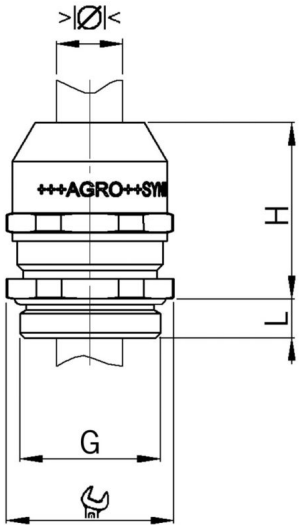

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION	Material: Förnicklad mässing Packning: TPE Lamellinsats: Polyamid PA 6 O-ring: NBR Temp.område: – 40°C/+100°C Skyddsklass: IP 68 Halogenfri: Ja Dragavlastning: EN 62444 version A Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga	Min. - Max. kabel Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpacknings-storlek
1145.12.050	M12x1.5	1.0 - 5.0	15	17	12	50
1145.12.070	M12x1.5	3.0 - 7.0	15	17	12	50
1145.17.060	M16x1.5	2.0 - 6.0	18	20	12	50
1145.17.100	M16x1.5	4.5 - 10.0	18	20	12	50
1145.20.080	M20x1.5	3.5 - 8.0	22	25	12	50
1145.20.130	M20x1.5	7.0 - 13.0	22	25	12	50
1145.25.110	M25x1.5	5.0 - 11.0	28	31	12	25
1145.25.170	M25x1.5	10.0 - 17.0	28	31	12	25
1145.32.150	M32x1.5	7.0 - 15.0	36	33	15	25
1145.32.210	M32x1.5	13.0 - 21.0	36	33	15	25
1145.40.230	M40x1.5	15.0 - 23.0	46	40	15	10
1145.40.280	M40x1.5	19.0 - 28.0	46	40	15	10
1145.50.290	M50x1.5	20.0 - 29.0	55	40	15	5
1145.50.350	M50x1.5	25.0 - 35.0	55	40	15	5
1145.63.390	M63x1.5	28.0 - 39.0	70	43	15	5
1145.63.480	M63x1.5	35.0 - 48.0	70	43	15	5
1145.63.550	M63x1.5	44.0 - 55.0	80	43	15	5