


ISOLERAD FLATSTIFTHYLSA - F-FP-SERIEN



Info

Rekommenderat verktyg: 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)

GALLERY IMAGES

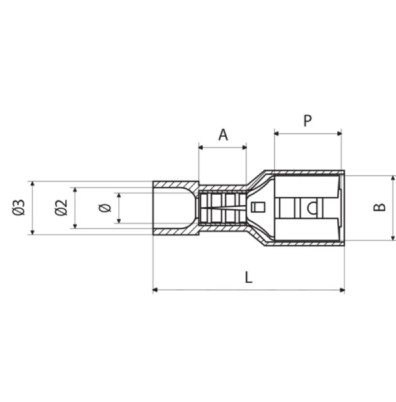

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Flatstiftshylsor tillverkade av förtent mässing Isolation av Polykarbonat Temperaturområde:
-20°C- 115°C, kortvarigt 130°C Halogenfri

BESKRIVNING

Röd

Artikel	Uttagsdimensioner [mm]	L [mm]	A [mm]	C [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
RF-F305P	2,8x0,5	20	4.7	20	4	2.55	5.2	2000
RF-F308P	2,8x0,8	20	4.7	20	4	2.55	5.2	2000
RF-F408P	4,8x0,8	20	4.7	20	4	2.8	5.2	1500
RF-F405P	4,8x0,5	20	4.7	20	4	2.8	5.2	1500
RF-F608P	6,35x0,8	22.7	4.7	22.7	4	2.8	5.2	1000

Blå

Artikel	Uttagsdimensioner [mm]	L [mm]	A [mm]	C [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
BF-F408P	4,8x0,8	20	4.7	20	4.9	3.4	5.2	1500
BF-F608P	6,35x0,8	23	4.7	23	4.9	3.4	5.2	1000

Gul

Artikel	Uttagsdimensioner [mm]	L [mm]	A [mm]	C [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
GF-F608P	6,35x0,8	25.8	6.5	25.8	6.6	4.8	7.2	800

Rekommenderat verktyg: 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)