ISOLERAD GAFFELKABELSKO - P-U

Info

Rekommenderat verktyg:

0,2-2,5mm² (Grön, röd, blå)

0,25-6mm² (Röd, blå, gul)

GALLERY IMAGES

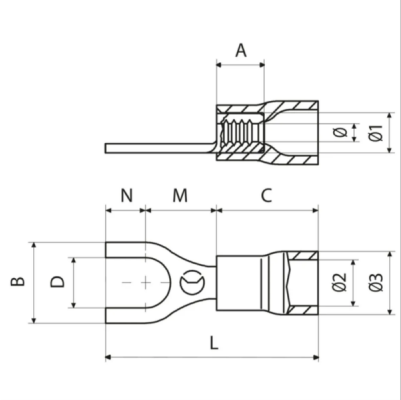
A
Ø
Ø1
N
M
C
B
D
Ø2
Ø3
L

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION	Gaffelkabelskorna är tillverkade av förtent koppar Isolation av Polykarbonat Temperaturområde: -20°C- 115°C, kortvarigt 130°C Halogenfri

BESKRIVNING

Grön

Artikel	Kabelarea [mm²]	Anslutning	B [mm]	D [mm]	L [mm]	A [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
VP-U3	0,2-0,5	M3	5.5	3.2	18.7	4.2	3	1.2	4.6	4000
VP-U3.5	0,2-0,5	M3.5	6	3.7	19.5	4.2	3	1.2	4.6	4000
VP-U4	0,2-0,5	M4	6.5	4.3	20.4	4.2	3	1.2	4.6	4000

Röd

Artikel	Kabelarea [mm²]	Anslutning	B [mm]	D [mm]	L [mm]	A [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
RP-U3	0,25-1,5	M3	5.5	3.2	19.6	4.2	4	1.8	4.6	3000
RP-U3.5	0,25-1,5	M3.5	6	3.7	20.4	4.2	4	1.8	4.6	3000
RP-U3.5/2	0,25-1,5	M3.5	6.4	3.7	20.4	4.2	4	1.8	4.6	3000
RP-U4	0,25-1,5	M4	6.5	4.3	21.3	4.2	4	1.8	4.6	3000
RP-U4/1	0,25-1,5	M4	8.5	4.3	21.3	4.2	4	1.8	4.6	3000
RP-U4/2	0,25-1,5	M4	7.5	4.3	21.3	4.2	4	1.8	4.6	3500
RP-U5	0,25-1,5	M5	8.5	5.3	21.3	4.2	4	1.8	4.6	3000
RP-U5/1	0,25-1,5	M5	9.4	5.3	21.3	4.2	4	1.8	4.6	3000
RP-U6	0,25-1,5	M6	9.4	6.4	22.9	4.2	4	1.8	4.6	2000
RP-U6/1	0,25-1,5	M6	12	6.4	26.4	4.2	4	1.8	4.6	2000
RP-U8	0,25-1,5	M8	14	8.4	26.4	4.2	4	1.8	4.6	2000
RP-U10	0,25-1,5	M10	17.5	10.5	30.9	4.2	4	1.8	4.6	1500
RP-U12	0,25-1,5	M12	20	13	34.6	4.2	4	1.8	4.6	1500

Blå

Artikel	Kabelarea [mm²]	Anslutning	B [mm]	D [mm]	L [mm]	A [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
BP-U3	1,5-2,5	M3	5.5	3.2	19.6	4.2	4.9	2.4	4.6	2500
BP-U3.5	1,5-2,5	M3.5	6.4	3.7	20.4	4.2	4.9	2.4	4.6	2500
BP-U3.5/1	1,5-2,5	M3.5	7.2	3.7	20.4	4.2	4.9	2.4	4.6	2500
BP-U4	1,5-2,5	M4	6.5	4.3	21.3	4.2	4.9	2.4	4.6	2500
BP-U4/1	1,5-2,5	M4	8.5	4.3	21.3	4.2	4.9	2.4	4.6	3000
BP-U4/2	1,5-2,5	M4	7.5	4.3	21.3	4.2	4.9	2.4	4.6	2000
BP-U5	1,5-2,5	M5	8.5	5.3	21.3	4.2	4.9	2.4	4.6	2000
BP-U6	1,5-2,5	M6	9.4	6.4	22.9	4.2	4.9	2.4	4.6	2000
BP-U6/1	1,5-2,5	M6	12	6.4	26.4	4.2	4.9	2.4	4.6	2000
BP-U8	1,5-2,5	M8	14	8.4	26.4	4.2	4.9	2.4	4.6	1500
BP-U10	1,5-2,5	M10	17.5	10.5	30.9	4.2	4.9	2.4	4.6	1000
BP-U12	1,5-2,5	M12	20	13	34.6	4.2	4.9	2.4	4.6	1500

Gul

Artikel	Kabelarea [mm²]	Anslutning	B [mm]	D [mm]	L [mm]	A [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
GP-U3.5	4-6	M3.5	7.5	3.7	26.5	6.4	6.8	3.6	7	1000
GP-U4	4-6	M4	7.5	4.3	26.5	6.4	6.8	3.6	7	1000
GP-U5	4-6	M5	9.5	5.6	26.5	6.4	6.8	3.6	7	1000
GP-U6	4-6	M6	10	6.4	30.6	6.4	6.8	3.6	7	1000
GP-U8	4-6	M8	13.5	8.4	34.1	6.4	6.8	3.6	7	1000
GP-U10	4-6	M10	15.5	10.5	35.1	6.4	6.8	3.6	7	1000
GP-U10/1	4-6	M10	17.5	10.5	35.7	6.4	6.8	3.6	7	1000
GP-U12	4-6	M12	21	13	38.7	6.4	6.8	3.6	7	500
GP-U14	4-6	M14	23	15	40.7	6.4	6.8	3.6	7	500
GP-U16	4-6	M16	26	17	42.7	6.4	6.8	3.6	7	500

Rekommenderat verktyg:

0,2-2,5mm² (Grön, röd, blå)

0,25-6mm² (Röd, blå, gul)