



ISOLERAT FLATSTIFT - F-M608-SERIEN

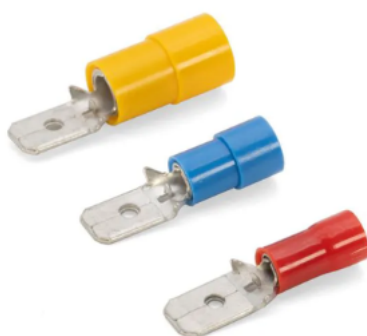

Info

Rekommenderat verktyg: 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)

GALLERY IMAGES

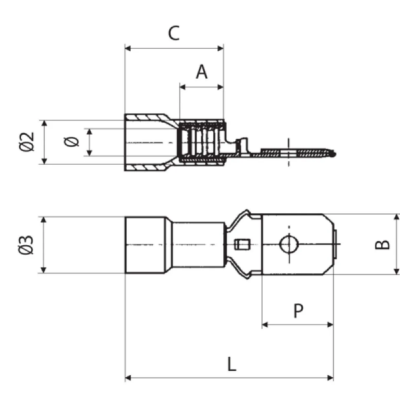

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Flatstiften är tillverkade av förtent mässing Isolation av Polykarbonat Temperaturområde: -20°C-115°C, kortvarigt 130°C Halogenfri

BESKRIVNING

Röd

Artikel	Kabelarea [mm ²]	L [mm]	C [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
RF-M608	0,25-1,5	21	10.5	4	2.8	5.2	3000

Blå

Artikel	Kabelarea [mm ²]	L [mm]	C [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
BF-M608	1,5-2,5	21	10.7	4.9	3.4	5.2	2000

Gul

Artikel	Kabelarea [mm ²]	L [mm]	C [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
GF-M608	4-6	25	14.1	6.6	4.8	7.2	1000

Rekommenderat verktyg: 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)