KONTRAMUTTER MÄSSING METRISK

Beskrivning

Kontramutter i förnicklad mässing. Metrisk gänga.

- Förnicklad mässing
- Metrisk gänga

GALLERY IMAGES

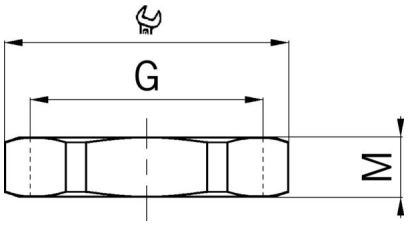
G
M

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION	Material: Förnicklad mässing Temp.område: – 40°C/+200°C

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga	Nyckelvidd (mm)	M (mm)	Förpacknings-storlek
8000.06.1	M6x0.75	9	2.8	50
8000.06	M6x1.0	9	2.8	50
8000.08.1	M8x1.0	11	2.8	50
8000.08	M8x1.25	11	2.8	50
8000.10.1	M10x1.0	13	2.8	50
8000.10	M10x1.5	13	2.8	50
8000.12	M12x1.5	15	3.0	100
8000.17	M16x1.5	19	3.0	100
8000.20	M20x1.5	24	3.5	100
8000.25	M25x1.5	30	4.0	50
8000.32	M32x1.5	36	4.0	25
8000.40	M40x1.5	46	5.0	25
8000.50	M50x1.5	55	5.5	10
8000.63	M63x1.5	70	6.0	10
8000.75	M75x1.5	80	6.0	10
8000.080	M80x2.0	95	8.0	5
8000.085	M85x2.0	95	8.0	5
8000.095	M95x2.0	110	9.0	5
8000.100	M100x3.0	115	9.0	1
8000.105	M105x3.0	120	9.0	1
8000.115	M115x3.0	125	10.0	1