


# STÅLSPIRALSLANG LTP & LTPUL

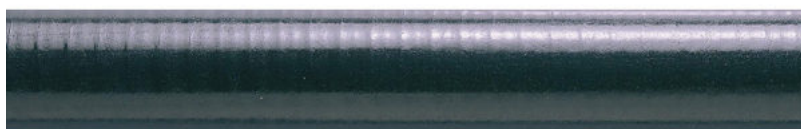

## Info

Stålspiralslang • PVC-isolerad • UL/CSA godkänd (LTPUL) • SEMKO godkänd (LTP) • bästa krosskydd • slät yta

## MER INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Maskinbyggen • apparatbyggen • fordon • industri • verkstäder Förskruvning av förnicklad mässing • levereras komplett med tätningring • kan fås med M- eller PG-gänga • andra typer kan fås på begäran

### SPECIFIKATION

Material: Galvaniserad stål, PVC-överdragen, slät yta Skyddsklass: IP 66 + IP 67 + IP 68 (5 bar) + IP 69 K Temp.område LTP: -20°C/+105°C LTPUL: -15°C/+75°C Oljebeständighet: Mycket god UV-resistent: Ja Färg: Svart, grå, orange (LTP), svart (LTPUL) Godkännanden: BS 61386, Loyds, ROHS, CE, UL/CSA, (LTPUL), SEMKO (LTP)

## BESKRIVNING

Artikelnummer	Benämning	Dimension	DY	DI	Minsta böjradie mm	Förp.m
LTP Skyddsslang						
470 0000 010	LTP 10	1/4"	11,8	7,0	35	50
470 0000 012	LTP 12	5/16"	14,2	10,0	40	50
470 0000 016	LTP 16	3/8"	17,8	12,6	45	50
470 0000 020	LTP 20	1/2"	21,1	16,0	65	50
470 0000 025	LTP 25	3/4"	26,4	21,0	100	25
470 0000 032	LTP 32	1"	33,1	26,5	135	25
470 0000 040	LTP 40	1 1/4"	41,8	35,4	175	25
470 0000 050	LTP 50	1 1/2"	47,9	40,4	230	25
470 0000 063	LTP 63	2"	59,7	51,6	280	25

Artikelnummer	Benämning	Dimension	DY	DI	Minsta böjradie mm	Förp.m
LTPUL Skyddsslang						
486 0000 016	LTPUL16	3/8"	17,8	12,6	45	50
486 0000 020	LTPUL 20	1/2"	21,1	16,0	65	50
486 0000 025	LTPUL 25	3/4"	26,4	21,0	100	25
486 0000 032	LTPUL 32	1"	33,1	26,5	135	25
486 0000 040	LTPUL 40	1 1/4"	41,8	35,4	175	25
486 0000 050	LTPUL 50	1 1/2"	47,9	40,4	230	25
486 0000 063	LTPUL 63	2"	59,7	51,6	280	25