


EUROFLEX® NGFLGÖU

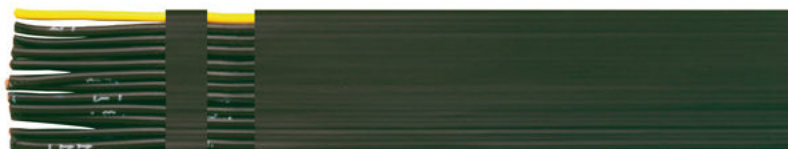

Info

Styrkabel • oskärmad • oljebeständig • för fast eller rörligt montage • då ledarna ligger parallellt är kabeln smidig och följsam, risken för kabelbrott minskar • flatkabel är att föredra då denna till skillnad från rundkabel inte vrider sig runt sin egen axel

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hissar • kranar • traverser

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar, kl 5/6 Max. ledartemp. +90°C Ledarisation: Gummi Ledarfärg
2-5 ledare: Färgmärkta > 6-ledare: Svart, siffermärkt Ytermantel: Gummi Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 2000 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast
förläggning: - 40°C/+85°C rörlig förläggning: - 35°C/+85°C Oljebeständighet: God Brandklass:
IEC 60 332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE ETIM 6.0, EC000825

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 10%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
159 0004 150	05 828 00	4 G 1,5	5,9 x 16,5	58	175
159 0005 150	05 828 10	5 G 1,5	5,9 x 21,2	72	225
159 0008 150	05 828 20	8 G 1,5	5,9 x 30,7	115	340
159 0010 150		10 G 1,5	6,6 x 39,2	144	465
159 0012 150	05 828 30	12 G 1,5	6,6 x 45,5	173	542
159 0004 250	05 828 40	4 G 2,5	7,2 x 19,7	96	260
159 0005 250	05 828 50	5 G 2,5	7,2 x 25,0	120	330
159 0008 250	05 828 60	8 G 2,5	7,2 x 36,5	192	500
159 0012 250	05 828 70	12 G 2,5	7,7 x 52,8	288	800
159 0004 400	05 828 80	4 G 4,0	8,7 x 21,2	154	400
159 0005 400		5 G 4,0	8,7 x 27,4	192	510
159 0004 600	05 828 90	4 G 6,0	9,5 x 24,4	230	500
159 0005 600		5 G 6,0	9,5 x 33,4	288	640
159 0004 601	05 829 00	4 G 10,0	10,5 x 31,7	384	730
159 0005 601		5 G 10,0	10,7 x 41,2	480	930
159 0004 602	05 829 10	4 G 16,0	12,2 x 36,7	614	1020
159 0005 602		5 G 16,0	12,5 x 47,5	768	1310
159 0004 603		4 G 25,0	13,8 x 43,2	960	1450
159 0004 604		4 G 35,0	15,8 x 48,5	1344	1990
159 0004 605		4 G 50,0	18,1 x 57,0	1920	2700

Ytterligare dimensioner på begäran.