

REDUCERING MÄSSING IP68 METRISK




Beskrivning

Reducering i förnicklad mässing. Metrisk gänga.

- Förnicklad mässing
- Metrisk gänga

GALLERY IMAGES

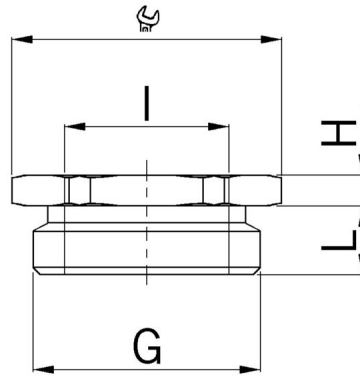

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Material: Förnicklad mässing O-ring: NBR Temp.område: – 40°C/+100°C Skyddsklass: IP 68

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga (G)	Gänga (I)	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpacknings- storlek
3500.08.06	M 8x1.25	M 6x1.0	11	8	5	50
3500.10.06	M10x1.5	M 6x1.0	13	3	5	50
3500.10.08	M10x1.5	M 8x1.25	13	8	5	50
3500.12.08	M12x1.5	M 8x1.25	15	3	5	50
3500.12.10	M12x1.5	M10x1.5	15	8	5	50
3500.17.10	M16x1.5	M10x1.5	18	3	5	50
3500.17.12	M16x1.5	M12x1.5	18	3	5	50
3500.20.12	M20x1.5	M12x1.5	24	3	6	50
3500.20.17	M20x1.5	M16x1.5	24	3	6	50
3500.25.17	M25x1.5	M16x1.5	30	3.5	7	25
3500.25.20	M25x1.5	M20x1.5	30	3.5	7	25
3500.32.20	M32x1.5	M20x1.5	36	4	8	20
3500.32.25	M32x1.5	M25x1.5	36	4	8	20
3500.40.25	M40x1.5	M25x1.5	46	4.5	8	10
3500.40.32	M40x1.5	M32x1.5	46	4.5	8	10
3500.50.32	M50x1.5	M32x1.5	55	5	9	10
3500.50.40	M50x1.5	M40x1.5	55	5	9	10
3500.63.40	M63x1.5	M40x1.5	70	5.5	10	5
3500.63.50	M63x1.5	M50x1.5	70	5.5	10	5
3500.75.50	M75x1.5	M50x1.5	80	6	11	5
3500.75.63	M75x1.5	M63x1.5	80	6	11	5