


RFA-HF

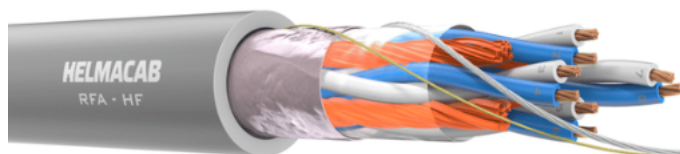

Info

Elektronik- och instrumentkabel • skärmad • halogenfri • marint godkännande • flambeständig • låg rökutveckling

Tillverkare: Helmacab

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig för fast installation i fartyg samt godkänd för förläggning på däck.

UPPBYGGNAD

Ledare: Fåtrådig koppar, IEC 60228, kl 2 Ledarisation: XLPE Skärm: Aluminiumpolyestertejp och förtennad kopparavloppstråd Yttermantel: Polyolefin Färg: Grå

SPECIFIKATION

Driftspänning: 250V Temp. område fast förläggning: - 40°C/+80°C Lägsta förläggningstemperatur: -15°C Max. ledartemperatur: +90°C Halogenfri: Ja, enl. IEC 60754 Låg rökutveckling: Enl. IEC 61034 Brandspridningsklass: IEC 60 332-1-2, IEC 60 332-3-22 (Kat A)
Godkännanden: ABS, BV, CCS, CRS, DNV, KR, LR, RINA

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Vikt kg/km	Minsta böjradie mm (fast)
20910	1 x 2 x 0,5	5,5	40	45
20904	1 x 3 x 0,5	6	50	50
20912	2 x 2 x 0,5 Quad	6,5	60	50
20914	2 x 2 x 0,5	8	70	65
20906	3 x 2 x 0,5	8,5	85	70
20916	4 x 2 x 0,5	9,5	110	80
20918	7 x 2 x 0,5	11,5	155	90
20920	8 x 2 x 0,5	12,5	180	100
20922	10 x 2 x 0,5	14	215	110
20924	12 x 2 x 0,5	14,5	245	115
20926	14 x 2 x 0,5	15,5	280	125
20928	16 x 2 x 0,5	16,5	310	130
20930	19 x 2 x 0,5	17,5	360	140
20932	24 x 2 x 0,5	19,5	440	160
20934	32 x 2 x 0,5	22,5	580	180
20936	37 x 2 x 0,5	24	655	195
20970	1 x 2 x 0,75	6,5	55	50
20966	1 x 3 x 0,75	7	65	55
20972	2 x 2 x 0,75 Quad	7,5	75	60
20974	2 x 2 x 0,75	10	100	80
20968	3 x 2 x 0,75	10,5	120	85
20976	4 x 2 x 0,75	11,5	145	90
20978	7 x 2 x 0,75	14	220	110
20980	8 x 2 x 0,75	15	250	120
20982	10 x 2 x 0,75	16,5	300	135
20984	12 x 2 x 0,75	17,5	345	140
20986	14 x 2 x 0,75	19	400	150
20988	16 x 2 x 0,75	20	445	160
20990	19 x 2 x 0,75	22	530	175
20992	24 x 2 x 0,75	24	655	195
20994	32 x 2 x 0,75	27,5	845	220
20996	37 x 2 x 0,75	29,5	955	235
21356	1 x 2 x 1,5	8	80	65
21357	1 x 3 x 1,5	8,5	100	65
21358	2 x 2 x 1,5 Quad	9,5	130	75
21359	2 x 2 x 1,5	21,5	170	100
21360	3 x 2 x 1,5	13,5	200	105
21361	4 x 2 x 1,5	14,5	245	115
21362	7 x 2 x 1,5	17,5	385	140
21363	8 x 2 x 1,5	19	440	150
21364	10 x 2 x 1,5	22	555	175
21365	12 x 2 x 1,5	23	640	185
21366	14 x 2 x 1,5	24,5	735	195
21367	16 x 2 x 1,5	26	825	210
21368	19 x 2 x 1,5	28	970	225
21369	24 x 2 x 1,5	31,5	1210	255
21370	27 x 2 x 1,5	33,5	1355	270