RFE-FRHF

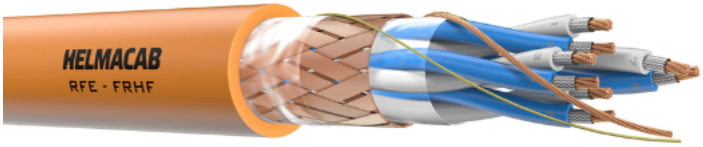

Info

Elektronik- och instrumentkabel • skärmad • halogenfri • marint godkännande • brandresistent • låg rökutveckling

Tillverkare: Helmacab

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Brandresistent, skärmad instrument- och kommunikationskabel. För fast installation i de flesta områden samt på öppna däck på fartyg och offshore-enheter. Om kabeln utsätts för direkt solljus rekommenderas skyddande täckning eller kabel med svart yttermantel
UPPBYGGNAD	Ledare: Fåtrådig koppar, IEC 60228, kl 2 Ledarisolation: Mica tape XLPE Skärm: Kopparfläta >90%, IEC 60092-360 Yttermantel: Polyolefin Färg: Orange
SPECIFIKATION	Driftspänning: 250V Temp. område fast förläggning: – 40°C/+80°C Lägsta förläggningstemperatur: -15°C Max. ledartemperatur: +90°C Halogenfri: Ja, enl. IEC 60754 Låg rökutveckling: Enl. IEC 61034 Brandresistent: IEC 60331-1 / 60331-2 (180min) Brandspridningsklass: IEC 60 332-1-2, IEC 60 332-3-22 Godkännanden: ABS, BV, CCS, CRS, DNV, KR, LR, RINA

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Vikt kg/km	Minsta böjradie mm (fast)
20520	1 x 2 x 0,75	9	105	55
20522	2 x 2 x 0,75 Quad	10,5	150	65
20524	2 x 2 x 0,75	13,5	195	80
20526	4 x 2 x 0,75	16	265	95
20528	7 x 2 x 0,75	19,5	430	115
20530	8 x 2 x 0,75	21	485	125
20532	10 x 2 x 0,75	24	600	145
20534	12 x 2 x 0,75	25	670	150
20536	14 x 2 x 0,75	26,5	750	160
20538	19 x 2 x 0,75	30,5	955	180
20540	24 x 2 x 0,75	34	1185	205
20575	1 x 2 x 1,5	10	135	60
20577	2 x 2 x 1,5 Quad	11,5	195	70
20579	2 x 2 x 1,5	15,5	310	90
20574	3 x 2 x 1,5	16	340	95
20581	4 x 2 x 1,5	17,5	395	105
20583	7 x 2 x 1,5	21,5	600	130
20585	8 x 2 x 1,5	22,5	660	135
20587	10 x 2 x 1,5	52,5	805	155
20589	12 x 2 x 1,5	27	925	160
20591	14 x 2 x 1,5	29	1040	175
20593	16 x 2 x 1,5	31	1180	185
20595	19 x 2 x 1,5	33	1350	200