SKARVHYLSA - L-M-SERIEN

Info

Skarvhylsan är märkt med: typ, ledararea mm²

För val av pressverktyg och pressbackar, se vår

Cembres

GALLERY IMAGES

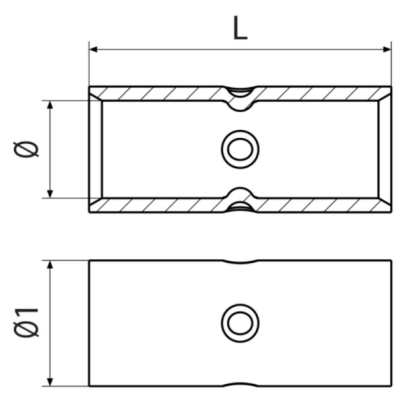

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION	Rörkabelsko Cu 99,95%, förtenta koppar Temperaturområde: -50 °C- 150°C CE och UL (skarvhylsor 0,25-2,5 saknar UL)

BESKRIVNING

Artikel	Kabelarea [mm²]	Flexibel	L [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Ø1 [mm]	Förp.storlek [st]	Verktyg
L03-M	0,25-1,5		15	1.8	8.2	3.3	100	
L06-M	1,5-2,5		15	2.42	8.2	4	100	
L1-M	4-6		22	3.6	12.1	5.25	100	
L2-M	10		25	4.6	13.7	6.8	100	
L3-M	16		27	5.8	14.8	7.9	100	
L5-M	25		29	7	15.9	9.3	100	
L7-M	35	25-35	33	8.9	18.1	11.7	100	
L10-M	50	35-50	37	10	20.3	13	50	
L14-M	70	50-70	39	11.3	21.4	14.6	50	
L19-M	95	70-95	43	13.5	23.6	17.5	25	
L24-M	120	95-120	47	15.2	25.8	19.6	25	
L30-M	150	120-150	58	16.7	31.9	21.5	25	
L37-M	185	150-185	64	19.2	35.2	24.4	15	
L48-M	240	185-240	75	21.1	41.2	27.2	10	

För val av pressverktyg och pressbackar, se vår

Cembres