


SKYDDSFLÄTA

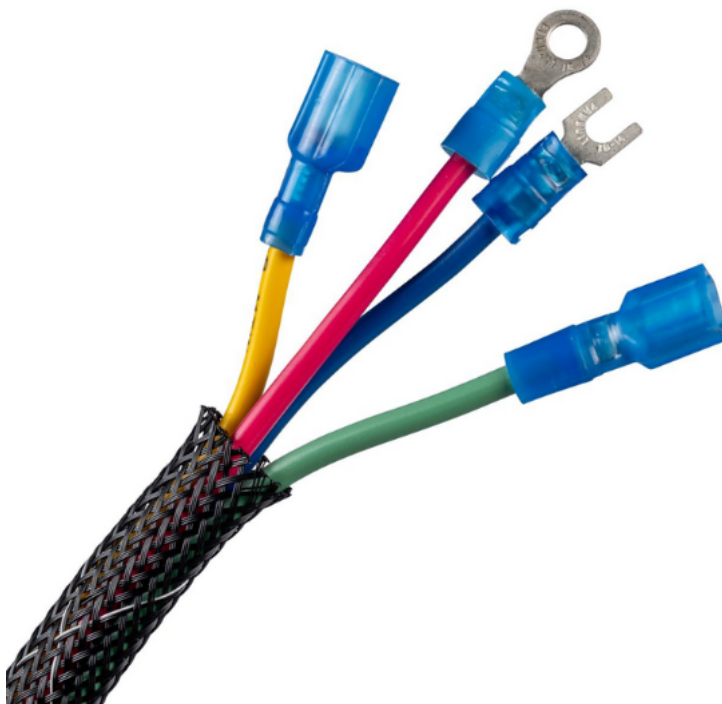

Info

Ger kontinuerligt nötningsskydd för kablar. Mycket flexibel öppen väv som inte fångar värme eller fukt och tillåter oregelbundna former.
Lätt och hållbart skydd.

Överensstämmer med amerikanska och europeiska passagerarjärnvägsstandarder.

- PET (Polyethylene terephthalate)
 - UL94V-0
 - UV-Resistent

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Nominell $\varnothing$ mm	Max $\varnothing$ mm	Material	Färg	Temperatur område	Längd/FP M
SE12P-TR0	29 980 60	3,20	6,40	PET	Svart	-70°C - 125°C	61
SE25P-TR0	29 980 62	6,40	9,50	PET	Svart	-70°C - 125°C	61
SE38P-TR0	29 980 64	9,50	12,70	PET	Svart	-70°C - 125°C	61
SE50P-CR0	29 980 66	12,70	19,10	PET	Svart	-70°C - 125°C	30,5
SE75P-CR0	29 980 68	19,10	31,80	PET	Svart	-70°C - 125°C	30,5
SE125P-LR0	29 980 70	31,80	38,10	PET	Svart	-70°C - 125°C	15,2
SE150P-LR0	29 980 72	38,10	54,00	PET	Svart	-70°C - 125°C	15,2
SE175P-TR0	29 980 74	44,50	69,90	PET	Svart	-70°C - 125°C	61