SKYDDSFLÄTA

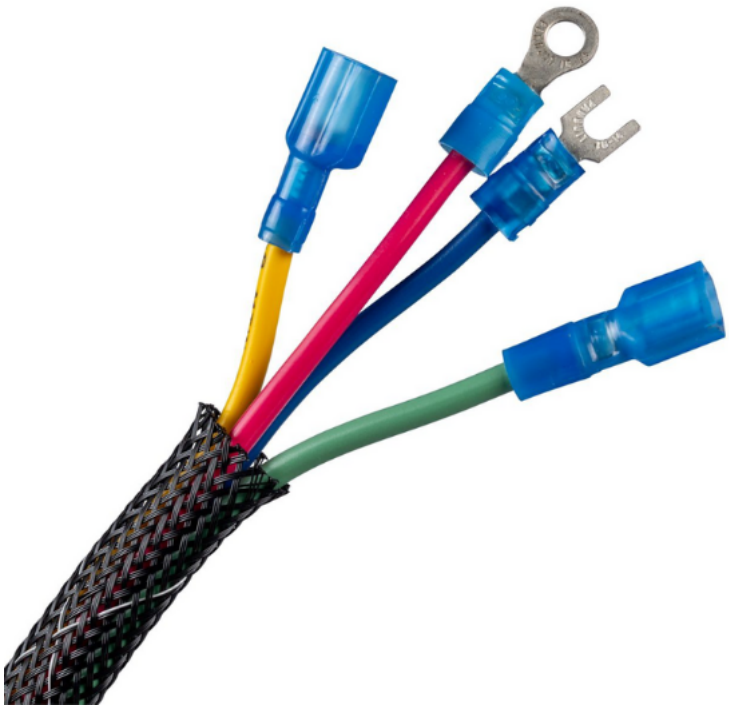

Info

Ger kontinuerligt nötningsskydd för kablar. Mycket flexibel öppen väv som inte fångar värme eller fukt och tillåter oregelbundna former. Lätt och hållbart skydd.

Överensstämmer med amerikanska och europeiska passagerarjärnvägsstandarder.

- PET (Polyethylene terephthalate)
- UL94V-0
- UV-Resistent

GALLERY IMAGES

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Nominell ⍰ mm	Max ⍰ mm	Material	Färg	Temperatur område	Längd/FP M
SE12P-TR0	**29 980 60**	3,20	6,40	PET	Svart	-70°C - 125°C	61
SE25P-TR0	**29 980 62**	6,40	9,50	PET	Svart	-70°C - 125°C	61
SE38P-TR0	**29 980 64**	9,50	12,70	PET	Svart	-70°C - 125°C	61
SE50P-CR0	**29 980 66**	12,70	19,10	PET	Svart	-70°C - 125°C	30,5
SE75P-CR0	**29 980 68**	19,10	31,80	PET	Svart	-70°C - 125°C	30,5
SE125P-LR0	**29 980 70**	31,80	38,10	PET	Svart	-70°C - 125°C	15,2
SE150P-LR0	**29 980 72**	38,10	54,00	PET	Svart	-70°C - 125°C	15,2
SE175P-TR0	**29 980 74**	44,50	69,90	PET	Svart	-70°C - 125°C	61