SLITSAD SKYDDSSLANG - 1PPS-U PP MOD BS UV

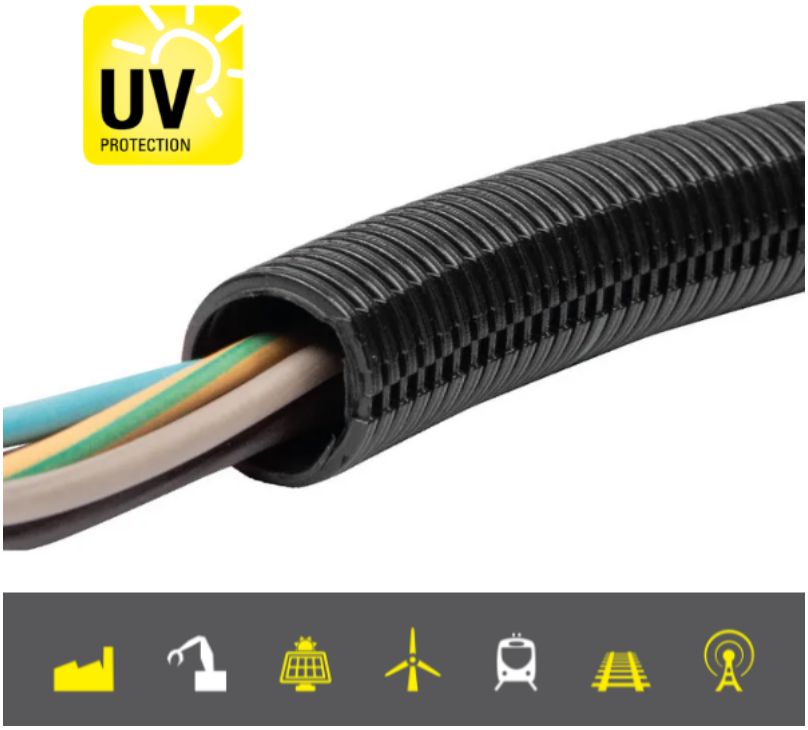

Info

- Självslockande, halogen- och kadmiumfri
- Slitsad med överlapp
- Bra böjegenskaper
- Bra mekaniska egenskaper
- Mycket bra UV- och väderegenskaper
- Flamskyddande egenskaper (BS)

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Industri • Förnybar energi • Tåg & transport • Järnvägsteknik • Telekommunikation
TEKNISK INFORMATION	Material: PP MOD BS UV Temperatur: +105°C / −40°C UL94-V2

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Type	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
1PPSM-04U.100	4	M	4,7	7,1	100
1PPSM-07U.50	7	M	6,6	10,1	50
1PPSM-10U.50	10	M	9,8	13	50
1PPSM-12U.50	12	M	12,9	15,8	50
1PPSM-17U.50	17	M	16,8	21	50
1PPSM-19U.50	19	M	19	24	50

Type: M = Mellanprofil