SPIRALKABEL H05BQ-F / H07BQ-F

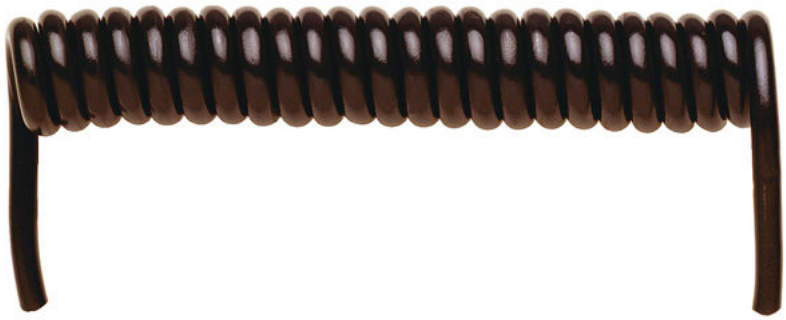

<HAR>

Info

Spiralkabel • oskärmad • halogenfri • HAR-godkänd • flexibel • för anslutning till rörliga föremål som portar, lyftbord, handverktyg och släpvagnar

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Spiralkabel, oskärmad, PUR, färg- eller siffermärkta ledare, HAR-godkänd
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Höga mekaniska belastningar i torra, fuktiga och våta utrymmen • vid utomhusbruk, t ex vid industriell drift och på byggarbets platser med nötande påfrestningar • höga krav på oljebeständighet
UPPBYGGNAD	Ledare: Förtent mångtrådig koppar Ledarisolation: EPR eller EPDM Ledarfärg jordad: 2 – 3 g/g, blå, brun 4 g/g, svart, grå, brun 5 g/g, svart, blå, brun, grå 7 g/g, svart siffermärkt ojordad: 2 brun, blå 3 svart, grå, brun 4 svart, grå, brun, blå 5 svart, grå, brun, svart, blå 7 svart siffermärkt Yttermantel: PUR Färg: Orange eller svart
SPECIFIKATION	Driftspänning H05 < 1,5 mm2 300/500 V H07 > 1,5 mm2 450/750 V Provspänning: 2000 V Temp. område: – 25°C/+70°C Oljebeständighet: Mycket god Utdragen längd: Ca. 4 x L0 Godkännanden: , RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer H05BQ-F	Ledarantal x area mm²	Trådantal x ø mm
245 0024 xyy	2 x 0,75	24 x 0,20
245 0034 xyy	3 G 0,75	24 x 0,20
245 0044 xyy	4 G 0,75	24 x 0,20
245 0054 xyy	5 G 0,75	24 x 0,20
245 0074 xyy	7 G 0,75	24 x 0,20
245 0025 xyy	2 x 1,0	32 x 0,20
245 0035 xyy	3 G 1,0	32 x 0,20
245 0045 xyy	4 G 1,0	32 x 0,20
245 0055 xyy	5 G 1,0	32 x 0,20
245 0075 xyy	7 G 1,0	32 x 0,20

Artikelnummer H07BQ-F	Ledarantal x area mm²	Trådantal x ø mm
246 0026 xyy	2 x 1,5	29 x 0,25
246 0036 xyy	3 G 1,5	29 x 0,25
246 0046 xyy	4 G 1,5	29 x 0,25
246 0056 xyy	5 G 1,5	29 x 0,25
246 0076 xyy	7 G 1,5	29 x 0,25
246 0126 xyy	12 G 1,5	29 x 0,25
246 0037 xyy	3 G 2,5	48 x 0,25
246 0047 xyy	4 G 2,5	48 x 0,25
246 0057 xyy	5 G 2,5	48 x 0,25
246 0048 xyy	4 G 4,0	56 x 0,30
246 0058 xyy	5 G 4,0	56 x 0,30
246 0049 xyy	4 G 6,0	84 x 0,30
246 0059 xyy	5 G 6,0	84 x 0,30

För att få önskad spirallängd (L0) i mm vg byt ut x mot:
1-300, 2-400, 3-500, 4-600, 5-800, 6-1000, 7-1200, 8-1500.

L0 är längd i outdraget läge. Utdragen längd är ca 4 x L0

För att få önskad färg vg byt ut yy i art. nr mot: 08 orange, 11 svart

Anslutningsändar finns i 200 alt. 500 mm eller enligt önskemål.

Andra areor, ledarantal, ledarfärger och spiral längder på begäran