

# TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL MÄSSING METRISK




## Beskrivning

Tryckutjämningsventil i mässing för skydd mot fukt genom luftgenomströmning och vatteninträngning. Kan på förfrågan levereras för höga temperaturer och i rostfritt. Metrisk gänga.

- Förnicklad mässing
- IP 66 / IP 68 / IP69
- Metrisk gänga

## GALLERY IMAGES

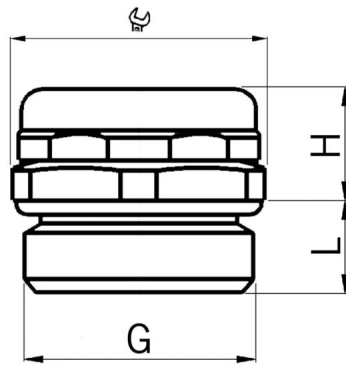

## MER INFORMATION

### TEKNISK INFORMATION

Material: Förnicklad mässing Membran: PES polyetersulfon O-ring: NBR Temp.område: -60°C/+100°C Skyddsklass: IP 66 / IP 68 / IP69 Vatteninträningstryck: >12.0 psi / 0.83 bar Luftflöde: >90ml / min / cm<sup>2</sup> vid 10 mbar Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data

**BESKRIVNING**

Artikelnummer	Gänga	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpacknings- storlek
2450.12.34	M12x1.5	18	9.5	8	25
2450.17.34	M16x1.5	18	9.5	8	20
2450.20.34	M20x1.5	22	10.0	8	20