

ÄNDHYLSA DUBBEL - PKT-SERIEN




Info

Rekommenderat verktyg:

Ändhylsor 0,1-10mm²

Ändhylsor 0,1-16mm²

GALLERY IMAGES

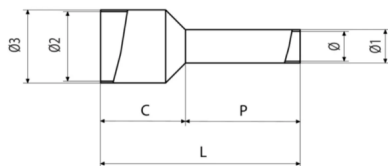

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Ändhylsorna är tillverkade av förtent koppar Isolation av Polyamide PA6 Temperaturområde:
-20°C- 105°C, kortvarigt 130°C Halogenfri DIN 46 228/4

BESKRIVNING

Artikel	Färg	Kabelarea [mm ²]	Ø2 [mm]	Avskalning [mm]	P [mm]	L [mm]	Förp.storlek [st]
PKT508	Vit	0.5-0.5	2.5	12	8	15	500
PKT510	Vit	0.5-0.5	2.5	10	10	18	500
PKT7508	Grå	0.75-0.75	2.8	12	8	15	100
PKT7510	Grå	0.75-0.75	2.8	14	10	17	100
PKT108	Röd	1	3.4	12	8	15	100
PKT110	Röd	1	3.4	14	10	17	100
PKT1508	Svart	1,5	3.6	13	8	16	100
PKT1512	Svart	1,5	3.6	17	12	20	100
PKT2510	Blå	2,5	4.2	13	10	18.5	100
PKT2512	Blå	2,5	4.2	17	13	21.5	100
PKT412	Grå	4	4.9	17	12	23	100
PKT614	Gul	6	6.9	19	14	26	100
PKT1014	Röd	10	7.5	12	12	24	50
PKT1614	Blå	16	9.6	22	14	31.5	50

Rekommenderat verktyg:

Ändhylsor 0,1-10mm²

Ändhylsor 0,1-16mm²