

ÄNDHYLSA - PKD-SERIEN



Info


Rekommenderat verktyg:

Ändhylsor 0,1-10mm²

Ändhylsor 0,1-16mm²

Ändhylsor 25, 35, 50mm²

GALLERY IMAGES

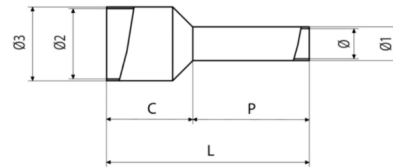

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Ändhylsorna är tillverkade av förtent koppar Isolation av Polyamide PA6 Temperaturområde:
-20°C- 105°C, kortvarigt 130°C Halogenfri DIN 46 228/4

BESKRIVNING

Artikel	Färg	Kabelarea [mm ²]	Ø2 [mm]	Avskalning [mm]	P [mm]	L [mm]	Förp.storlek [st]
PKD506	Vit	0,3-0,5	2.6	6	6	12	500
PKD508	Vit	0,3-0,5	2.6	8	8	14	500
PKD510	Vit	0,3-0,5	2.6	10	10	16	500
PKD7506	Grå	0,75	2.8	6	6	12	500
PKD7508	Grå	0,75	2.8	8	8	14	500
PKD7510	Grå	0,75	2.8	10	10	16	500
PKD7512	Grå	0,75	2.8	12	12	18	500
PKD106	Röd	1	3	6	6	12	500
PKD108	Röd	1	3	8	8	14	500
PKD110	Röd	1	3	10	10	16	500
PKD112	Röd	1	3	12	12	18	500
PKD1508	Svart	1,5	3.5	8	8	14	500
PKD1510	Svart	1,5	3.5	10	10	16	500
PKD1512	Svart	1,5	3.5	12	12	18	500
PKD1518	Svart	1,5	3.5	18	18	24	500
PKD2508	Blå	2,5	4.2	8	8	14	500
PKD2512	Blå	2,5	4.2	12	12	18	500
PKD2518	Blå	2,5	4.2	18	18	24	500
PKD410	Grå	4	4.8	10	10	17	200
PKD412	Grå	4	4.8	12	12	20	200
PKD418	Grå	4	4.8	18	18	26	200
PKD612	Gul	6	6.3	12	12	20	100
PKD618	Gul	6	6.3	18	18	26	100
PKD1012	Röd	10	7.6	12	12	22	100
PKD1018	Röd	10	7.6	18	18	28	100
PKD1612	Blå	16	8.8	12	12	24	100
PKD1618	Blå	16	8.8	18	18	28	100
PKD25016	Gul	25	11.2	16	16	30	50
PKD25022	Gul	25	11.2	22	22	36	50
PKD35016	Röd	35	12.7	16	16	30	50
PKD35025	Röd	35	12.7	25	25	39	50
PKD50020	Blå	50	15	20	20	36	50
PKD50025	Blå	50	15	25	25	40	50

Rekommenderat verktyg:

Ändhylsor 0,1-10mm²

Ändhylsor 0,1-16mm²

Ändhylsor 25, 35, 50mm²