


FÖRSKRUVNING PROGRESS® ULTRAFLAT MÄSSING HYGIEN IP68 METRISK

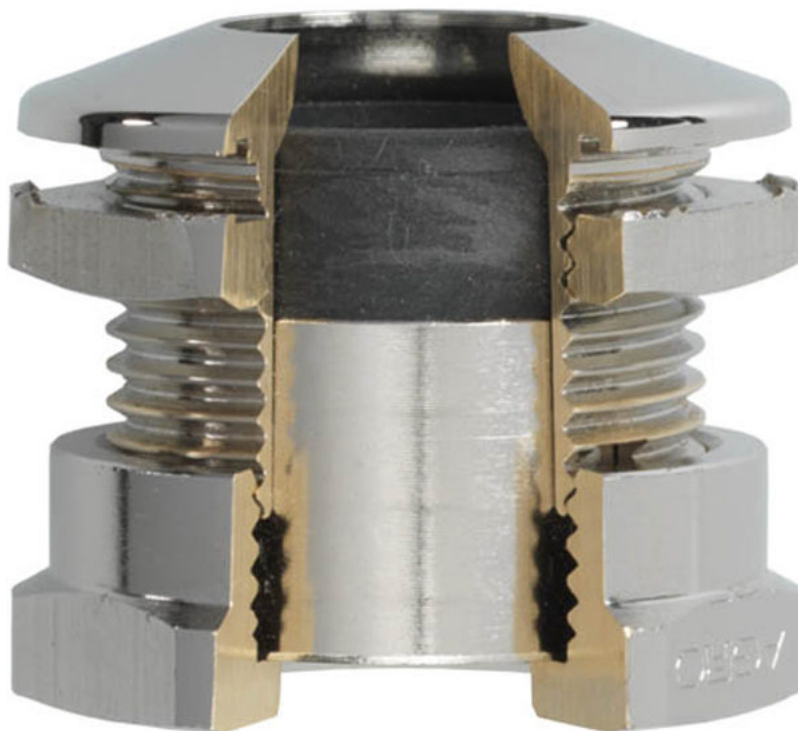


Beskrivning

Livsmedels- och läkemedelsförskruvning i mässing. Designen minimerar risken för vätskeansamlingar och bakterietillväxt. Finns i storlek M16-M32 för kabeldiameter 5-20,5 mm.

- För livsmedels- och läkemedelsindustri
- Förnicklad mässing
- IP 68
- Metrisk gänga

GALLERY IMAGES

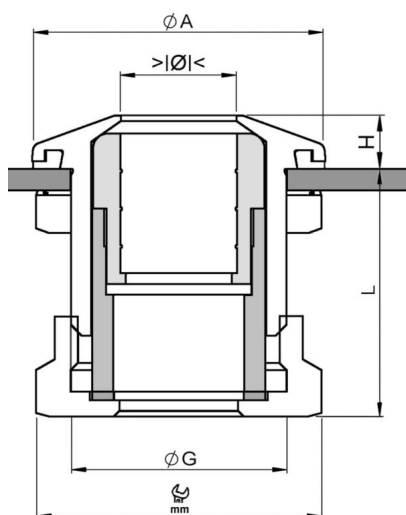

MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Material – överdel: Förnicklad mässing Material – fästmutter: Förnicklad mässing Insats: TPE O-ring: FPM Temp.område: – 40°C/+100°C Skyddsklass: IP 68 upp till 10 bar (IP69) Väggtjocklek: max. 5 mm Dragavlastning: EN 62444 version A Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga	Min. - Max. kabel Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	ØA (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpacknings- storlek
1040.17.40.065	M16x1.5	5.0 – 6,5	19	22	4.0	21	25
1040.17.40.080	M16x1.5	6.5 – 8.0	19	22	4.0	21	25
1040.20.40.080	M20x1.5	6.0 – 8.0	24	27	4.5	23	25
1040.20.40.105	M20x1.5	8.0 – 10.5	24	27	4.5	23	25
1040.25.40.110	M25x1.5	8.0 – 11.0	30	32	5.5	25	20
1040.25.40.150	M25x1.5	11.0 – 15.0	30	32	5.5	25	20
1040.32.40.160	M32x1.5	12.5 – 16.0	36	39	6.0	28	10
1040.32.40.205	M32x1.5	16.0 – 20.5	36	39	6.0	28	10