SKYDDSSTRUMPA WPET-SC - PET

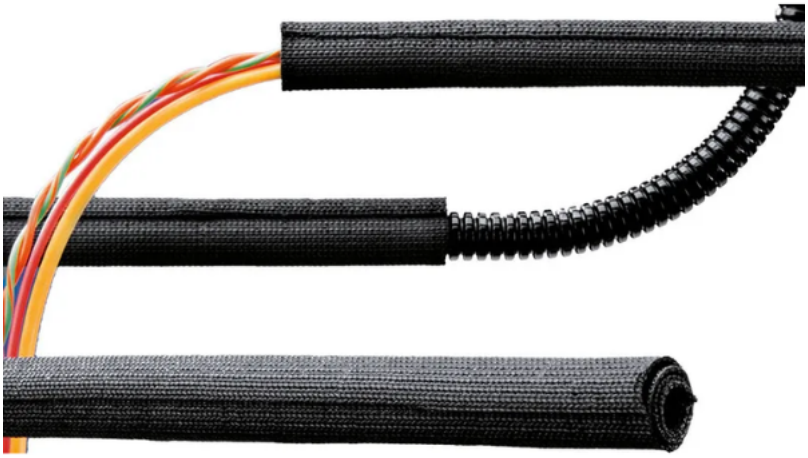

Info

- Självslockande
- Halogen- och kadmiumfri
- Självslutande och överlappande vävtejp
- Bra kemisk beständighet

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Industri • Förnybar energi • Tåg & transport • Robot
TEKNISK INFORMATION	PET Temperatur: +125°C / –55°C

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Applikationsområde (mm)	Förp. M
WPET-SC08B.50	8	5–8	50
WPET-SC10B.50	10	8–10	50
WPET-SC13B.50	13	10–13	50
WPET-SC16B.25	16	13–16	25
WPET-SC19B.25	19	16–19	25
WPET-SC25B.25	25	22–25	25
WPET-SC29B.25	29	26–29	25
WPET-SC32B.25	32	29–32	25
WPET-SC38B.25	38	32–44	25
WPET-SC50B.25	50	44–50	25